
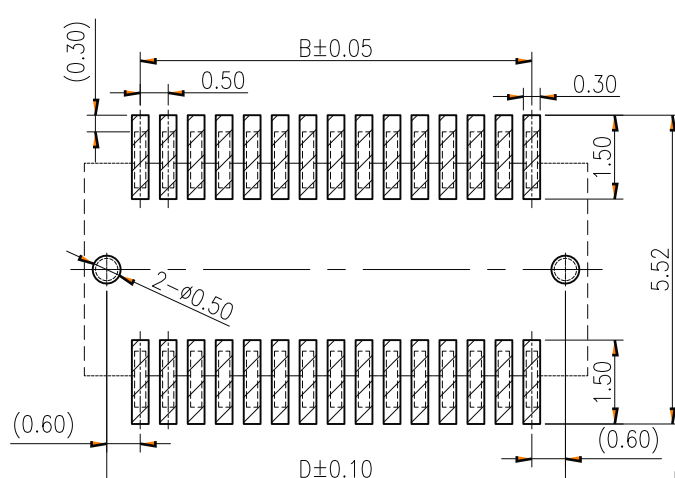


NOTES:


- HUOSING: LCP HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94V-0 COLOR:BEIGE
- TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE
PLATING:1*GOLD FLASH OVERALL 50~100* NICKEL UNDER PLATED.
- CODING INFORMATION:

SGD-CC-BM-05-**-P-H325

The female or Male
seat height H325=3.25mm
NO. of pins
010°080pin
PITCH
05=0.5mm
F=Female
M=Male
SGDCONN ELECTRONIC CO., LTD

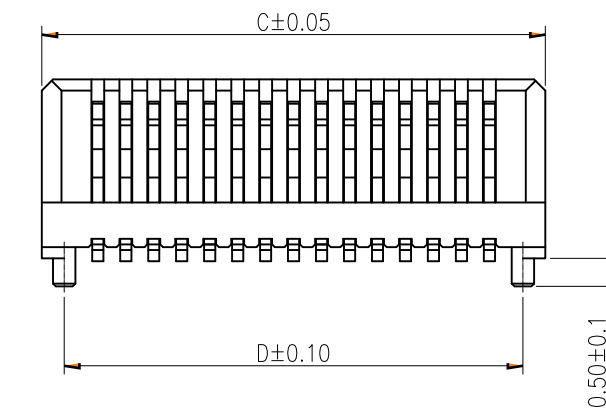

NO.of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
10	4.00	2.00	4.00	3.20
12	4.50	2.50	4.50	3.70
14	5.00	3.00	5.00	4.20
16	5.50	3.50	5.50	4.70
18	6.00	4.00	6.00	5.20
20	6.50	4.50	6.50	5.70
22	7.00	5.00	7.00	6.20
24	7.50	5.50	7.50	6.70
30	9.00	7.00	9.00	8.20
40	11.50	9.50	11.50	10.70
50	14.00	12.00	14.00	13.20
60	16.50	14.50	16.50	15.70
80	21.50	19.50	21.50	20.70

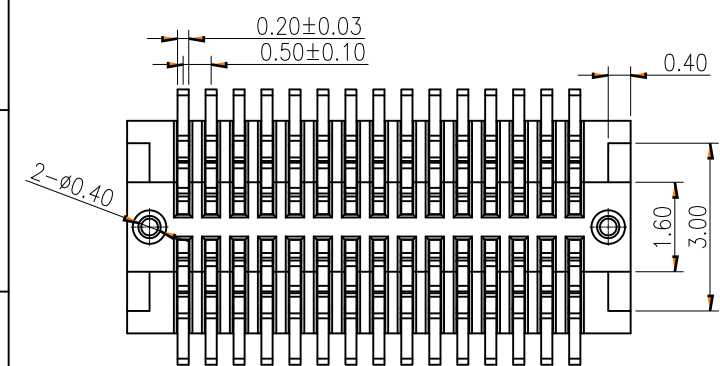

RECOMMENDED PCB PATTERN DIM.
TOLERANCE : ±0.05

	深圳市山谷道电子有限公司 SHENZHEN SHANGUDAO ELECTRONIC CO., LTD				
	一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.25 .XX ±0.15 .XXX ±0.05 ANGLES ±1°	制图 (DR): Kavin 2017.11.22	品名(TITLE): 0.5mm 侧插BTB PLUG		
审核 (CHKD): Kavin 2018.01.19	料号(PART NO): SGD-CC-BM-05-**-P-H325	比例(SCALE) 1:8	单位(UNITS) mm	张数(SHEET) 1 OF 1	图幅(SIZE) A4
版本 (REV) B	核准 (APPD): 				

RoHS Compliant
2013/95/EC

加标公母配合后中心高尺寸 修订 SER	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
		Kavin	2018.01.19